

HT-PRO Electrobombas centrífugas multicelulares en acero inoxidable

 Aguas limpias

 Uso civil

 Uso industrial

 Uso agrícola

※ **Bomba completamente en acero inoxidable**



※ **Las electrobombas HT-PRO están diseñadas para ofrecer un alto rendimiento hidráulico combinado con una fabricación mecánica resistente, compacta y fiable.**

※ Cuerpo bomba: **acero inoxidable AISI 304**
※ Tapa: **acero inoxidable AISI 304**
※ Camisa: **acero inoxidable AISI 304**
※ Rodetes: **acero inoxidable AISI 304**
※ Difusores: **acero inoxidable AISI 304**
※ Eje: **acero inoxidable AISI 431**

CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **800 l/min** (48 m³/h)
- Altura hasta **160 m**

USOS E INSTALACIONES

Se recomienda para bombear agua limpia y líquidos químicamente no agresivos para los materiales de la bomba.

Su gran eficacia y adaptabilidad a una gran variedad de aplicaciones la convierten en una opción ideal en los sectores doméstico, civil, agrícola e industrial, especialmente para la distribución de agua en combinación con vaso de expansión, para aumentar la presión de la red, para instalaciones de extinción de incendios, instalaciones de lavado y para riego.

VENTAJAS PARA EL USUARIO

- ※ La fabricación multietapas en acero inoxidable garantiza una larga vida útil y un umbral de ruido muy bajo durante el funcionamiento.
- ※ **Todos los componentes de la bomba son en acero inoxidable**, lo que garantiza una larga vida útil y un alto rendimiento.
- ※ Gracias a la fabricación multietapas, el ruido de funcionamiento es especialmente

LÍMITES DE UTILIZO


- Altura de aspiración manométrica hasta **7 m**
- Temperatura del líquido de **-15 °C a +90 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba **16 bar**

EJECUCIONES A PEDIDO

- ※ Electrobomba en acero inoxidable AISI 316
- ※ Para líquidos con temperaturas más altas o más bajas.
- ※ Cuerpo bomba con bocas roscadas NPT ANSI B 1.20.1
- ※ Kit de protección de la bomba contra el funcionamiento en seco
- ※ Juntas OR de EPDM o VITON (versión estándar de NBR)
- ※ Diferente voltaje o frecuencia

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES - HS=0 m

60 Hz

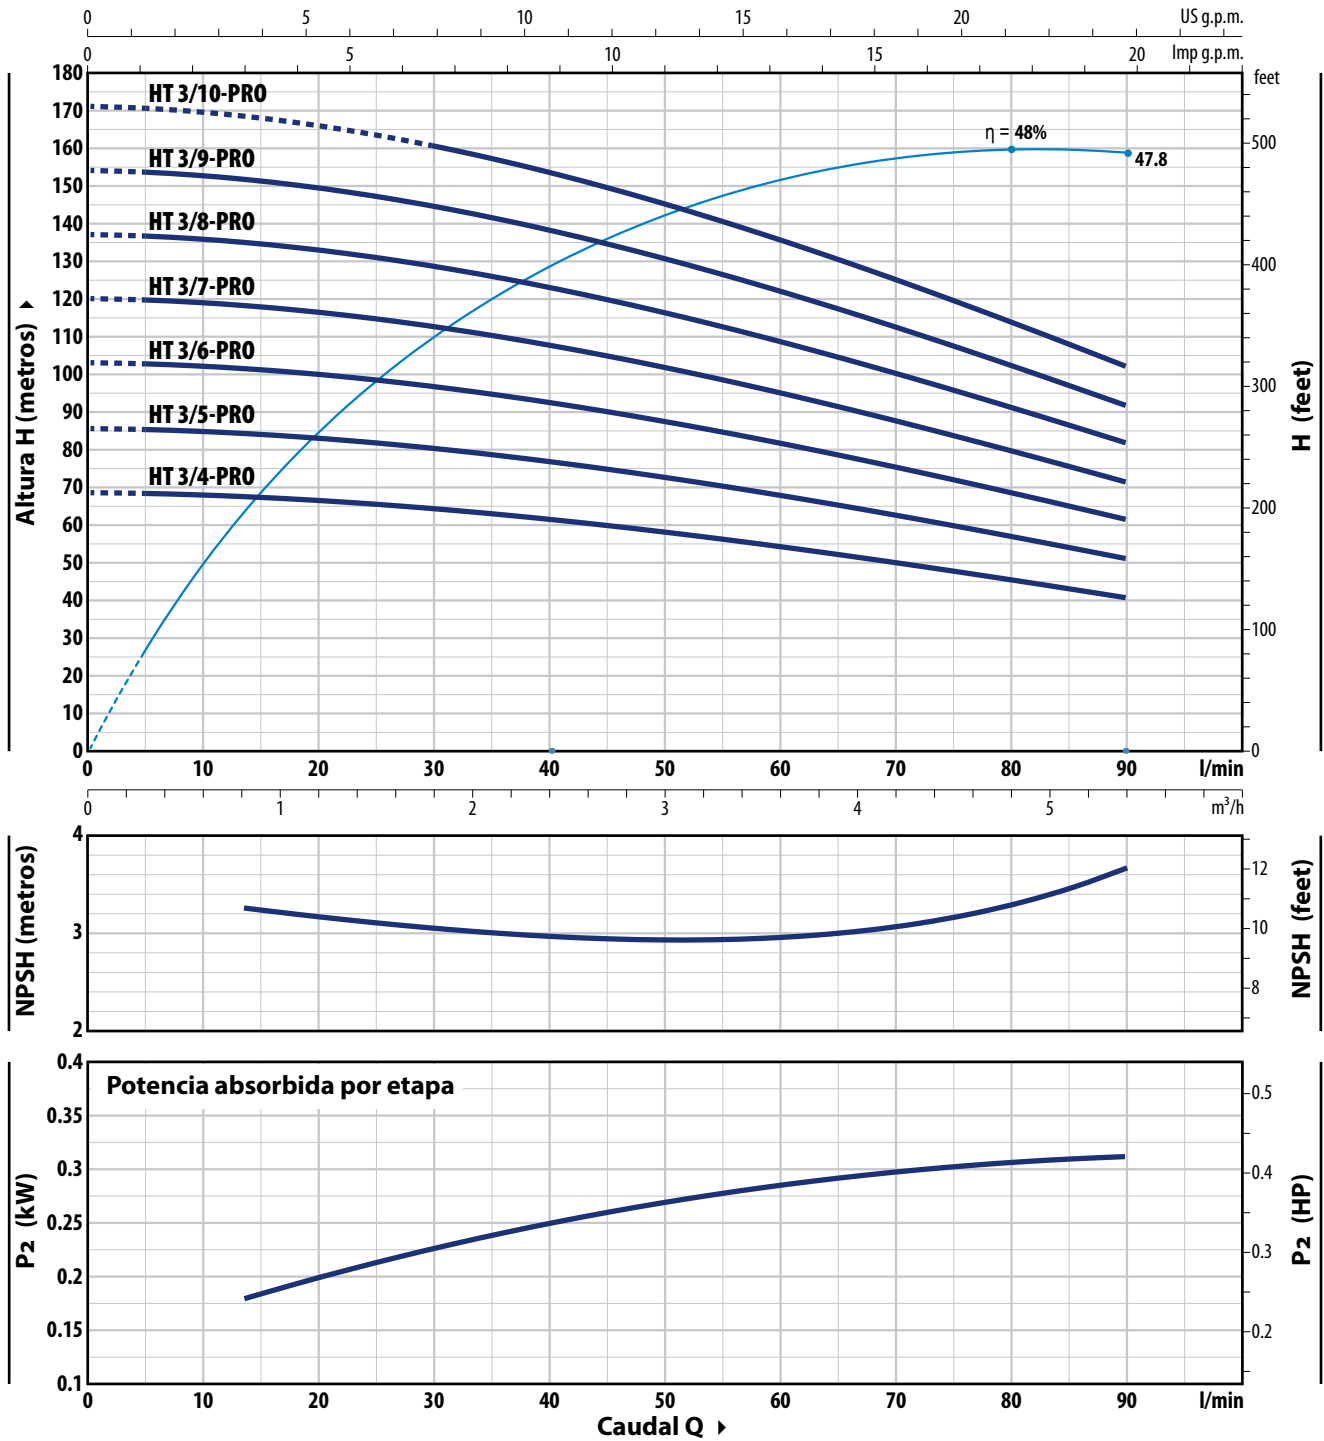

| TIPO | | POTENCIA (P2) | | 3~ | Q | Flow Rate (Q) | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|---------------|------|-----|------|-----|------|------|------|--|--|--|--|
| Monofásico | Trifásico | kW | HP | | | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 5.4 | | | | |
| | | | | | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | | | | | |
| HTm 3/4 - PRO | HT 3/4 - PRO | 0.75 | 1 | IE3 | H m | 68.5 | 68.5 | 68 | 66.5 | 65 | 61.5 | 54.5 | 41 | | | | |
| HTm 3/5 - PRO | HT 3/5 - PRO | 1.1 | 1.5 | | | 86 | 86 | 85 | 83 | 80 | 77 | 68 | 51 | | | | |
| HTm 3/6 - PRO | HT 3/6 - PRO | 1.5 | 2 | | | 103 | 103 | 102 | 100 | 96 | 92 | 82 | 61.5 | | | | |
| HTm 3/7 - PRO | HT 3/7 - PRO | 1.8 | 2.5 | | | 120 | 120 | 119 | 116 | 112 | 108 | 95 | 72 | | | | |
| HTm 3/8 - PRO | HT 3/8 - PRO | 2.2 | 3 | | | 137 | 137 | 136 | 133 | 128 | 123 | 109 | 82 | | | | |
| HTm 3/9 - PRO | HT 3/9 - PRO | 3 | 4 | | | 154 | 154 | 153 | 150 | 145 | 138 | 122 | 92 | | | | |
| HTm 3/10 - PRO | HT 3/10 - PRO | 3 | 4 | | | - | - | - | - | 160 | 154 | 136 | 102 | | | | |


Q = Caudal H = Altura manométrica total HS = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.

HT 5 - PRO

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES – HS=0 m

60 Hz

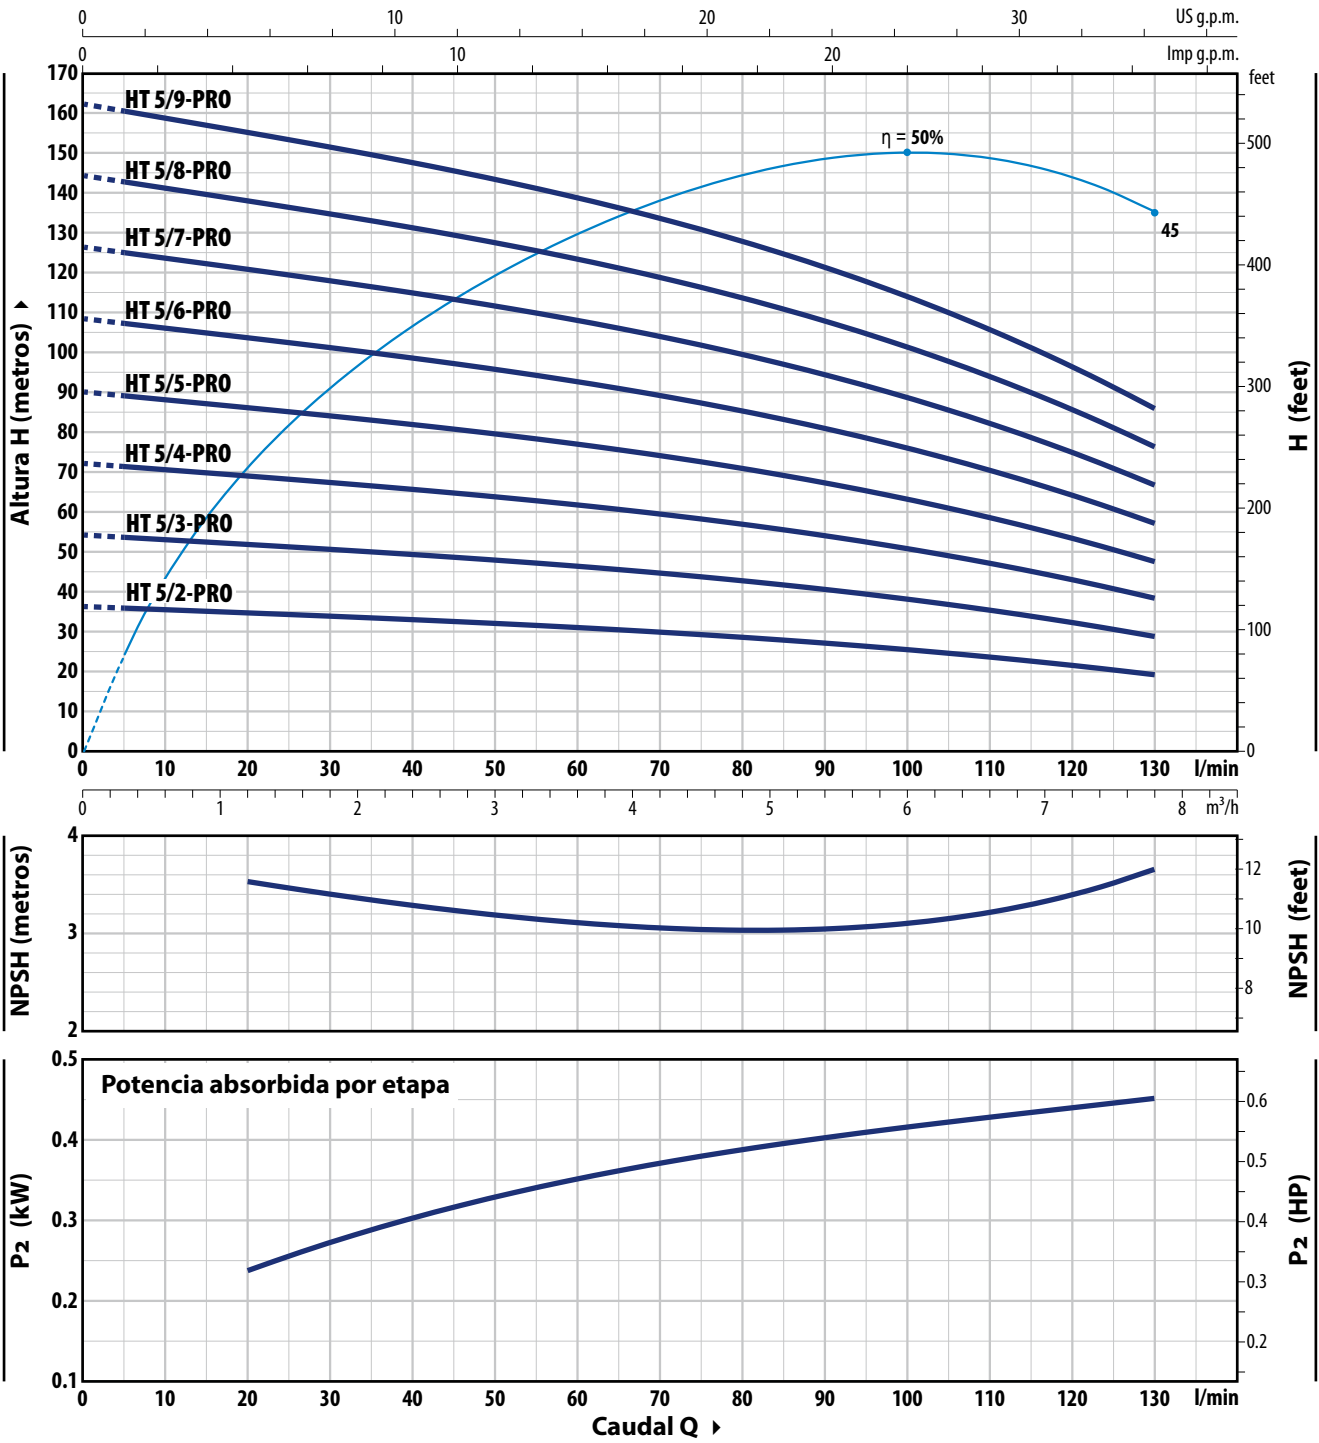


| TIPO | | POTENCIA (P2) | | 3~ | Q | Flow (l/min) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------|-----|-----|-----|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--|
| Monofásico | Trifásico | kW | HP | | | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 6 | 7.8 | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 130 | |
| HTm 5/2 - PRO | HT 5/2 - PRO | 0.75 | 1 | IE3 | H m | 36 | 35.5 | 35.5 | 34.5 | 33 | 31 | 28.5 | 27 | 25.3 | 19 | | | | | | | | | | | |
| HTm 5/3 - PRO | HT 5/3 - PRO | 1.1 | 1.5 | | | 54 | 53.5 | 53 | 51.5 | 49 | 46.5 | 42.5 | 40.5 | 38 | 28.5 | | | | | | | | | | | |
| HTm 5/4 - PRO | HT 5/4 - PRO | 1.5 | 2 | | | 72 | 71 | 71 | 69 | 65.5 | 61.5 | 57 | 54 | 50.5 | 38 | | | | | | | | | | | |
| HTm 5/5 - PRO | HT 5/5 - PRO | 1.8 | 2.5 | | | 90 | 89 | 88 | 86 | 82 | 77 | 71 | 67.5 | 63.5 | 47.5 | | | | | | | | | | | |
| HTm 5/6 - PRO | HT 5/6 - PRO | 2.2 | 3 | | | 108 | 107 | 106 | 103 | 98 | 93 | 85 | 81 | 76 | 57 | | | | | | | | | | | |
| HTm 5/7 - PRO | HT 5/7 - PRO | 3 | 4 | | | 126 | 125 | 124 | 121 | 115 | 108 | 99 | 94 | 89 | 66.5 | | | | | | | | | | | |
| HTm 5/8 - PRO | HT 5/8 - PRO | 3 | 4 | | | 144 | 143 | 141 | 138 | 131 | 123 | 114 | 108 | 101 | 76 | | | | | | | | | | | |
| HTm 5/9 - PRO | HT 5/9 - PRO | 4 | 5.5 | | | 162 | 161 | 159 | 155 | 148 | 139 | 128 | 121 | 114 | 86 | | | | | | | | | | | |

Q = Caudal H = Altura manométrica total HS = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES – HS=0 m

60 Hz

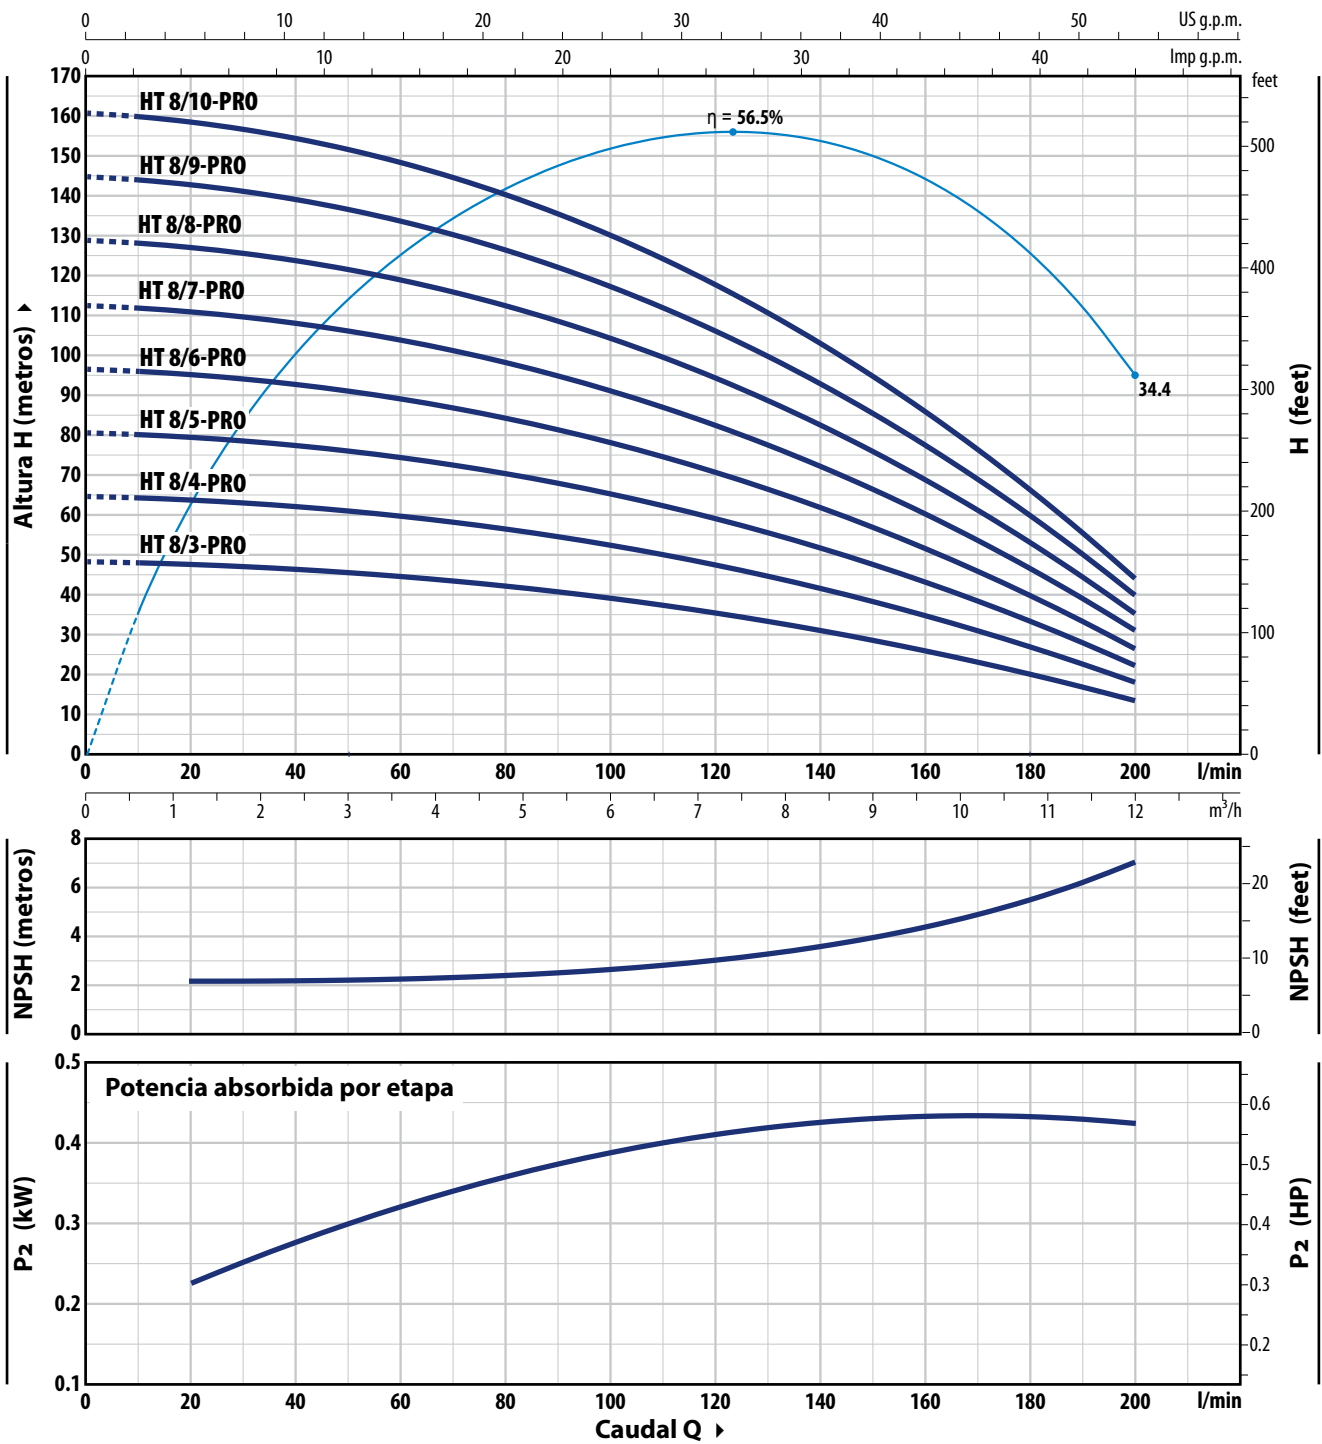

| TIPO | | POTENCIA (P ₂) | | 3~ | Q | Flow Rate (l/min) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|--|
| Monofásico | Trifásico | kW | HP | | | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 8.4 | 10.8 | 12.0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 100 | 140 | 180 | 200 | |
| HTm 8/3 - PRO | HT 8/3 - PRO | 1.1 | 1.5 | IE3 | H m | 48.5 | 48 | 46.5 | 45 | 39.5 | 31 | 20.1 | 13.5 | 64.5 | 64 | 62 | 59.5 | 52.5 | 41.5 | 26.8 | 18 | |
| HTm 8/4 - PRO | HT 8/4 - PRO | 1.5 | 2 | | | 81 | 80 | 78 | 75 | 65.5 | 52 | 33.5 | 22.5 | 97 | 95 | 93 | 89 | 78 | 62 | 40 | 27 | |
| HTm 8/5 - PRO | HT 8/5 - PRO | 1.8 | 2.5 | | | 113 | 111 | 108 | 104 | 91 | 72 | 47 | 31.5 | 129 | 127 | 124 | 119 | 104 | 83 | 53.5 | 35.5 | |
| HTm 8/6 - PRO | HT 8/6 - PRO | 2.2 | 3 | | | 145 | 143 | 139 | 134 | 117 | 93 | 60 | 40 | 161 | 159 | 155 | 149 | 131 | 103 | 67 | 44.5 | |
| HTm 8/7 - PRO | HT 8/7 - PRO | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HTm 8/8 - PRO | HT 8/8 - PRO | 4 | 5.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HTm 8/9 - PRO | HT 8/9 - PRO | 4 | 5.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | HT 8/10 - PRO | 5.5 | 7.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Q = Caudal H = Altura manométrica total HS = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.

HT 10 - PRO

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES - HS=0 m

60 Hz

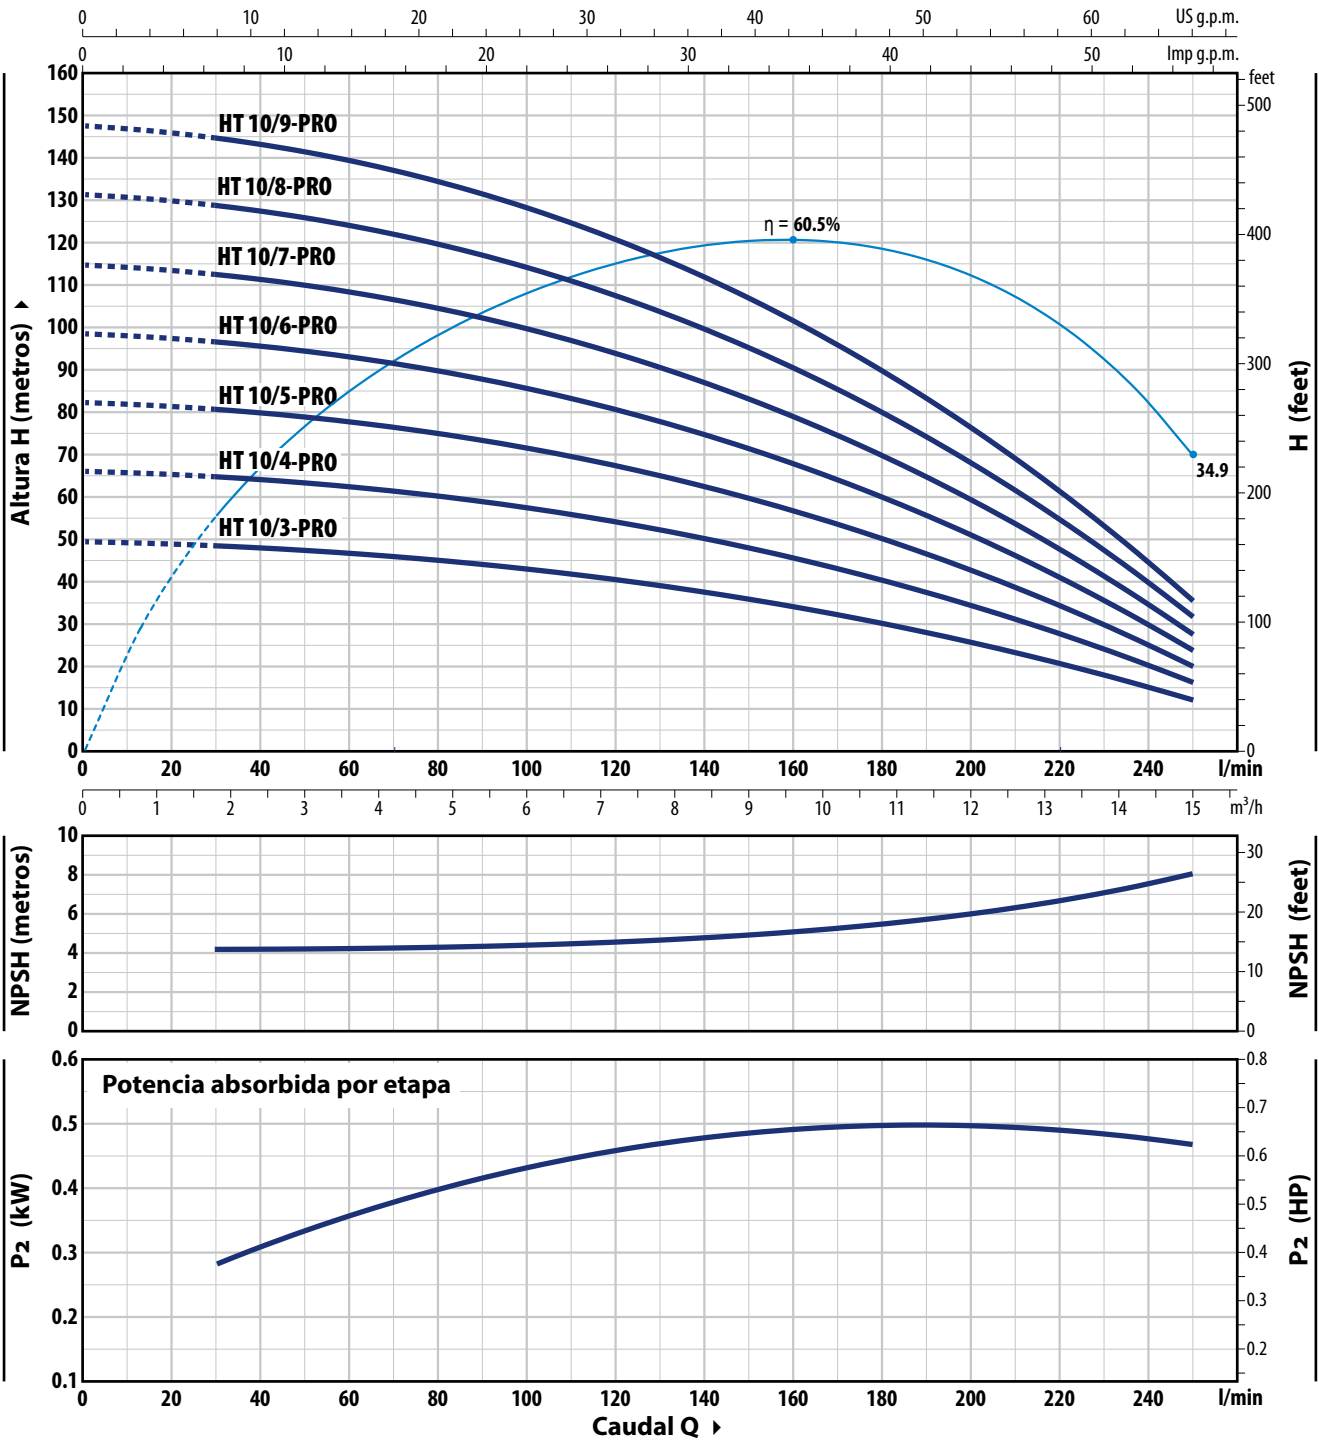


| TIPO | POTENCIA (P2) | Q | Flow Rate (l/min) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-----|-------------------|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|----|
| | | | 0 | 1.8 | 3 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 9 | 10.8 | 13.2 | 15 | | | |
| Monofásico | Trifásico | kW | HP | 3~ | 0 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 220 | 250 | |
| HTm 10/3 - PRO | HT 10/3 - PRO | 1.5 | 2 | IE3 | H m | 49.5 | 48.5 | 47.5 | 46 | 44 | 42 | 39 | 36 | 30 | 20.6 | 12 |
| HTm 10/4 - PRO | HT 10/4 - PRO | 1.8 | 2.5 | | | 66 | 64.5 | 63 | 61.5 | 59 | 55.5 | 52 | 48 | 40 | 27.5 | 16 |
| HTm 10/5 - PRO | HT 10/5 - PRO | 2.2 | 3 | | | 82 | 81 | 79 | 77 | 73 | 69.5 | 65 | 59.5 | 50 | 34.5 | 20 |
| HTm 10/6 - PRO | HT 10/6 - PRO | 3 | 4 | | | 99 | 97 | 94 | 92 | 88 | 83 | 78 | 71 | 60 | 41 | 24 |
| HTm 10/7 - PRO | HT 10/7 - PRO | 3 | 4 | | | 115 | 113 | 110 | 107 | 102 | 97 | 91 | 83 | 70 | 48 | 28 |
| HTm 10/8 - PRO | HT 10/8 - PRO | 4 | 5.5 | | | 131 | 129 | 126 | 122 | 117 | 111 | 104 | 95 | 80 | 54.5 | 32 |
| HTm 10/9 - PRO | HT 10/9 - PRO | 4 | 5.5 | | | 148 | 145 | 142 | 137 | 132 | 125 | 117 | 107 | 90 | 61.5 | 36 |

Q = Caudal H = Altura manométrica total HS = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES – HS=0 m

60 Hz

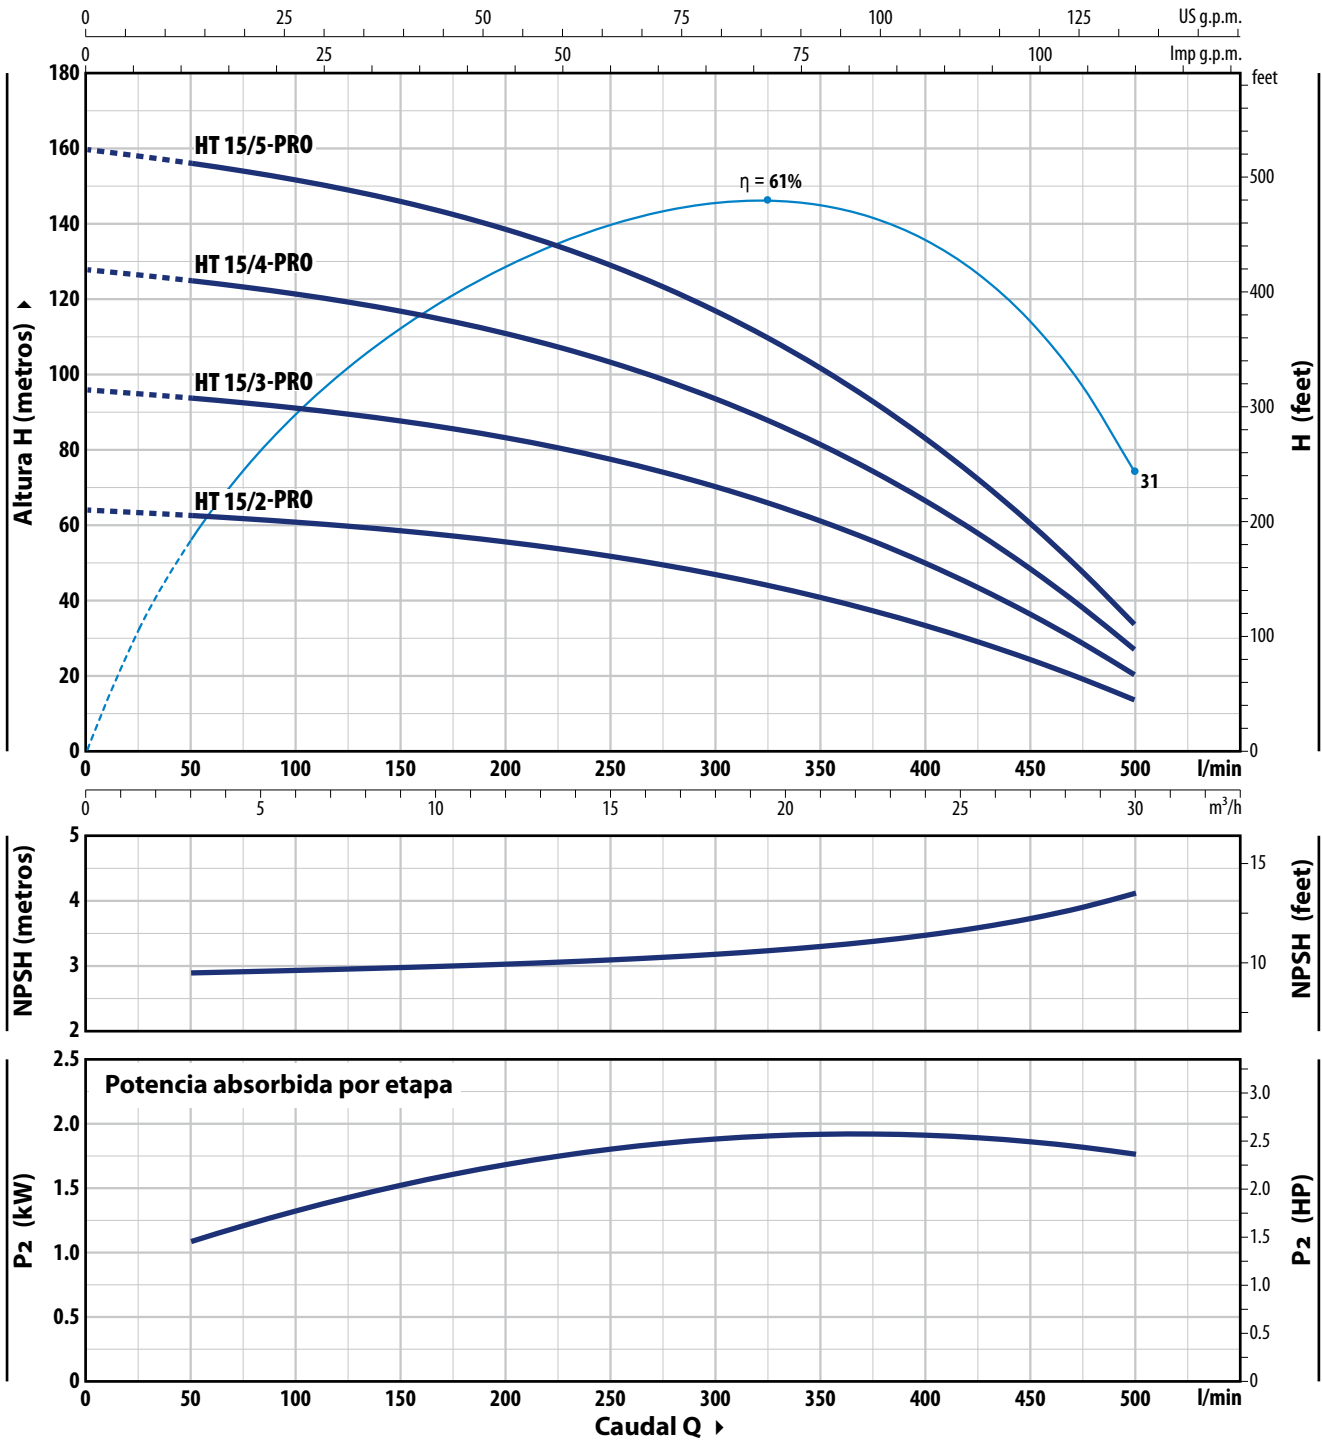

| TIPO | POTENCIA (P2) | | 3~ | Q | Caudal Q | | | | | | |
|---------------|---------------|------|-----|-----|----------|------|------|------|-----|------|------|
| | kW | HP | | | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Trifásico | | | | | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| HT 15/2 - PRO | 4 | 5.5 | IE3 | H m | 64 | 62.5 | 60.5 | 55.5 | 47 | 33 | 13.5 |
| HT 15/3 - PRO | 5.5 | 7.5 | | | 96 | 94 | 91 | 83 | 70 | 50 | 20 |
| HT 15/4 - PRO | 7.5 | 10 | | | 128 | 125 | 121 | 111 | 94 | 66.5 | 27 |
| HT 15/5 - PRO | 9.2 | 12.5 | | | 160 | 156 | 152 | 139 | 117 | 83 | 33.5 |


Q = Caudal H = Altura manométrica total HS = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.

HT 30 - PRO

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES - HS=0 m

60 Hz

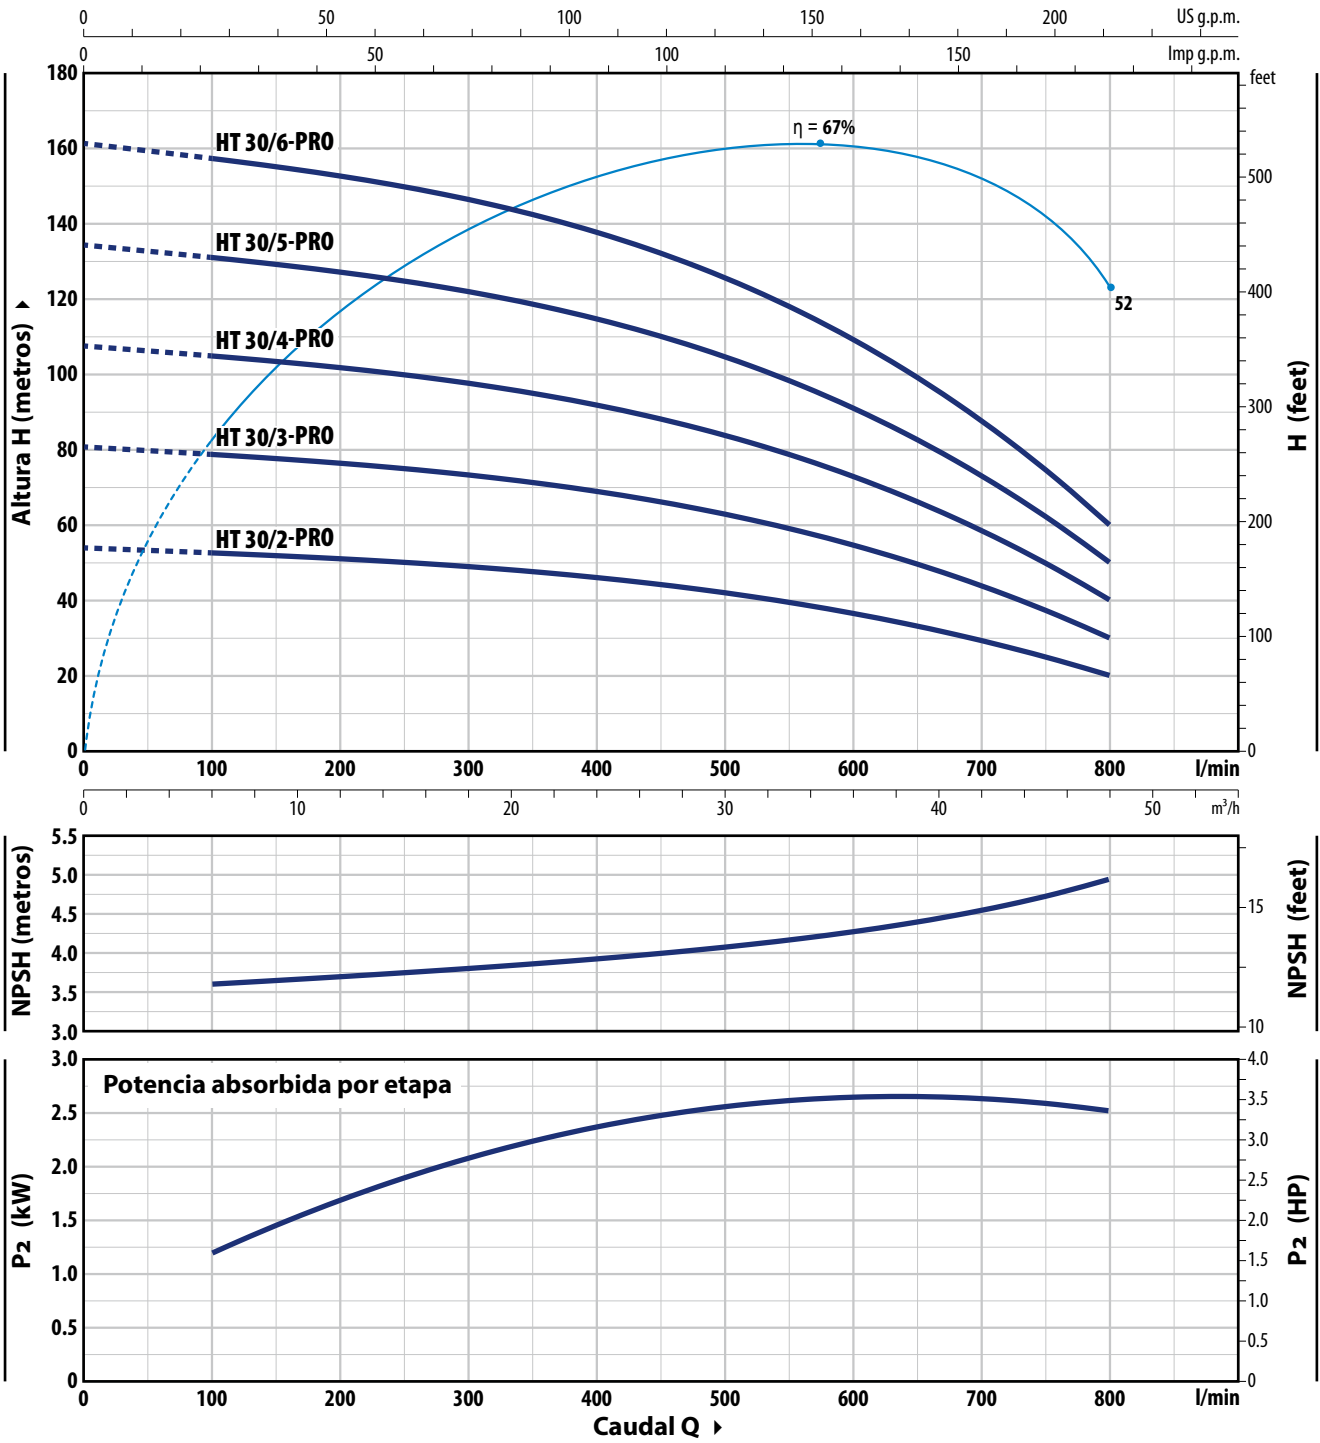

| TIPO | POTENCIA (P2) | | 3~ | Q | Caudal Q | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-----|-----|-----|----------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|--|--|--|--|--|
| | kW | HP | | | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | | | | | |
| Trifásico | | | | | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | | | | | |
| HT 30/2 - PRO | 5.5 | 7.5 | IE3 | H m | 54 | 52.5 | 51 | 49 | 46 | 42 | 36.5 | 20 | | | | | |
| HT 30/3 - PRO | 7.5 | 10 | | | 81 | 79 | 76 | 73 | 69 | 63 | 54.5 | 30 | | | | | |
| HT 30/4 - PRO | 11 | 15 | | | 108 | 105 | 102 | 98 | 92 | 84 | 73 | 40 | | | | | |
| HT 30/5 - PRO | 15 | 20 | | | 134 | 131 | 127 | 122 | 115 | 105 | 91 | 50 | | | | | |
| HT 30/6 - PRO | 15 | 20 | | | 161 | 157 | 153 | 146 | 138 | 126 | 109 | 60 | | | | | |

Q = Caudal H = Altura manométrica total HS = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.

| TIPO | TENSIÓN |
|----------------|---------|
| Monofásico | 220 V |
| HTm 3/4 - PRO | 7.5 A |
| HTm 3/5 - PRO | 9.5 A |
| HTm 3/6 - PRO | 10.5 A |
| HTm 3/7 - PRO | 13.0 A |
| HTm 3/8 - PRO | 19.0 A |
| HTm 3/9 - PRO | 20.0 A |
| HTm 3/10 - PRO | 21.0 A |
| HTm 5/2 - PRO | 5.5 A |
| HTm 5/3 - PRO | 7.5 A |
| HTm 5/4 - PRO | 10.0 A |
| HTm 5/5 - PRO | 11.8 A |
| HTm 5/6 - PRO | 13.5 A |
| HTm 5/7 - PRO | 20.0 A |
| HTm 5/8 - PRO | 21.0 A |
| HTm 5/9 - PRO | 24.0 A |
| HTm 8/3 - PRO | 8.0 A |
| HTm 8/4 - PRO | 10.5 A |
| HTm 8/5 - PRO | 12.5 A |
| HTm 8/6 - PRO | 15.2 A |
| HTm 8/7 - PRO | 21.0 A |
| HTm 8/8 - PRO | 23.5 A |
| HTm 8/9 - PRO | 25.0 A |
| HTm 10/3 - PRO | 10.5 A |
| HTm 10/4 - PRO | 12.5 A |
| HTm 10/5 - PRO | 15.2 A |
| HTm 10/6 - PRO | 20.0 A |
| HTm 10/7 - PRO | 21.0 A |
| HTm 10/8 - PRO | 23.5 A |
| HTm 10/9 - PRO | 25.0 A |

| TIPO | TENSIÓN | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 220 V - Δ | 380 V - Δ | 220 V - Δ | 440 V - Δ |
| HT 3/4 - PRO | 6.1 A | 3.5 A | 5.2 A | 3.0 A |
| HT 3/5 - PRO | 6.9 A | 4.0 A | 6.0 A | 3.5 A |
| HT 3/6 - PRO | 7.6 A | 4.4 A | 6.6 A | 3.8 A |
| HT 3/7 - PRO | 9.0 A | 5.2 A | 7.9 A | 4.6 A |
| HT 3/8 - PRO | 11.9 A | 6.9 A | 12.0 A | 7.2 A |
| HT 3/9 - PRO | 12.7 A | 7.4 A | 12.2 A | 7.6 A |
| HT 3/10 - PRO | 13.4 A | 7.7 A | 12.4 A | 7.8 A |
| HT 5/2 - PRO | 5.7 A | 3.3 A | 4.9 A | 2.9 A |
| HT 5/3 - PRO | 6.6 A | 3.8 A | 5.7 A | 3.3 A |
| HT 5/4 - PRO | 6.9 A | 4.0 A | 6.4 A | 3.7 A |
| HT 5/5 - PRO | 9.2 A | 5.3 A | 7.9 A | 4.6 A |
| HT 5/6 - PRO | 10.0 A | 5.8 A | 8.7 A | 5.0 A |
| HT 5/7 - PRO | 12.7 A | 7.4 A | 12.2 A | 7.6 A |
| HT 5/8 - PRO | 14.0 A | 8.1 A | 13.0 A | 8.2 A |
| HT 5/9 - PRO | 17.3 A | 10.0 A | 15.5 A | 10.6 A |
| HT 8/3 - PRO | 6.6 A | 3.8 A | 5.7 A | 3.3 A |
| HT 8/4 - PRO | 7.8 A | 4.5 A | 6.7 A | 3.9 A |
| HT 8/5 - PRO | 9.0 A | 5.2 A | 8.2 A | 4.8 A |
| HT 8/6 - PRO | 9.5 A | 5.5 A | 9.0 A | 5.2 A |
| HT 8/7 - PRO | 14.0 A | 8.1 A | 13.0 A | 8.2 A |
| HT 8/8 - PRO | 14.7 A | 8.5 A | 15.0 A | 10.5 A |
| HT 8/9 - PRO | 16.0 A | 9.3 A | 16.0 A | 11.0 A |
| HT 8/10 - PRO | 18.6 A | 10.8 A | 17.0 A | 11.5 A |
| HT 10/3 - PRO | 7.8 A | 4.5 A | 6.7 A | 3.9 A |
| HT 10/4 - PRO | 9.0 A | 5.2 A | 8.2 A | 4.8 A |
| HT 10/5 - PRO | 9.5 A | 5.5 A | 9.0 A | 5.2 A |
| HT 10/6 - PRO | 13.4 A | 7.7 A | 12.4 A | 7.8 A |
| HT 10/7 - PRO | 14.0 A | 8.1 A | 13.0 A | 8.2 A |
| HT 10/8 - PRO | 16.6 A | 9.6 A | 15.0 A | 10.5 A |
| HT 10/9 - PRO | 17.6 A | 10.2 A | 16.0 A | 11.0 A |
| HT 15/2 - PRO | 19.0 A | 11.0 A | 16.0 A | 10.5 A |
| HT 15/3 - PRO | 24.2 A | 14.0 A | 21.0 A | 13.2 A |
| HT 15/4 - PRO | 31.0 A | 18.0 A | 28.0 A | 17.5 A |
| HT 15/5 - PRO | 34.5 A | 20.0 A | 34.0 A | 20.0 A |
| HT 30/2 - PRO | 23.7 A | 13.7 A | 20.9 A | 13.0 A |
| HT 30/3 - PRO | 31.5 A | 18.2 A | 29.0 A | 18.5 A |
| HT 30/4 - PRO | 37.2 A | 21.5 A | 32.8 A | 20.5 A |
| HT 30/5 - PRO | 45.5 A | 26.3 A | 42.5 A | 23.5 A |
| HT 30/6 - PRO | 52.2 A | 30.2 A | 46.0 A | 28.8 A |


PALETIZACIÓN

| TIPO | | GROUPAGE | CONTAINER |
|----------------|---------------|-----------|-----------|
| Monofásico | Trifásico | nº bombas | nº bombas |
| HTm 3/4 - PRO | HT 3/4 - PRO | 12 | 18 |
| HTm 3/5 - PRO | HT 3/5 - PRO | 12 | 18 |
| HTm 3/6 - PRO | HT 3/6 - PRO | 12 | 18 |
| HTm 3/7 - PRO | HT 3/7 - PRO | 12 | 18 |
| HTm 3/8 - PRO | HT 3/8 - PRO | 6 | 9 |
| HTm 3/9 - PRO | HT 3/9 - PRO | 6 | 9 |
| HTm 3/10 - PRO | HT 3/10 - PRO | 6 | 9 |
| HTm 5/2 - PRO | HT 5/2 - PRO | 12 | 18 |
| HTm 5/3 - PRO | HT 5/3 - PRO | 12 | 18 |
| HTm 5/4 - PRO | HT 5/4 - PRO | 12 | 18 |
| HTm 5/5 - PRO | HT 5/5 - PRO | 12 | 18 |
| HTm 5/6 - PRO | HT 5/6 - PRO | 12 | 18 |
| HTm 5/7 - PRO | HT 5/7 - PRO | 6 | 9 |
| HTm 5/8 - PRO | HT 5/8 - PRO | 6 | 9 |
| HTm 5/9 - PRO | HT 5/9 - PRO | 6 | 9 |
| HTm 8/3 - PRO | HT 8/3 - PRO | 12 | 18 |
| HTm 8/4 - PRO | HT 8/4 - PRO | 12 | 18 |
| HTm 8/5 - PRO | HT 8/5 - PRO | 12 | 18 |
| HTm 8/6 - PRO | HT 8/6 - PRO | 12 | 18 |
| HTm 8/7 - PRO | HT 8/7 - PRO | 6 | 9 |
| HTm 8/8 - PRO | HT 8/8 - PRO | 6 | 9 |
| HTm 8/9 - PRO | HT 8/9 - PRO | 6 | 9 |
| - | HT 8/10 - PRO | 6 | 9 |


| TIPO | | GROUPAGE | CONTAINER |
|----------------|---------------|-----------|-----------|
| Monofásico | Trifásico | nº bombas | nº bombas |
| HTm 10/3 - PRO | HT 10/3 - PRO | 12 | 18 |
| HTm 10/4 - PRO | HT 10/4 - PRO | 12 | 18 |
| HTm 10/5 - PRO | HT 10/5 - PRO | 12 | 18 |
| HTm 10/6 - PRO | HT 10/6 - PRO | 12 | 18 |
| HTm 10/7 - PRO | HT 10/7 - PRO | 6 | 9 |
| HTm 10/8 - PRO | HT 10/8 - PRO | 6 | 9 |
| HTm 10/9 - PRO | HT 10/9 - PRO | 6 | 9 |
| - | HT 15/2 - PRO | 6 | 9 |
| - | HT 15/3 - PRO | 6 | 9 |
| - | HT 15/4 - PRO | 6 | 9 |
| - | HT 15/5 - PRO | 6 | 9 |
| - | HT 30/2 - PRO | 6 | 9 |
| - | HT 30/3 - PRO | 6 | 9 |
| - | HT 30/4 - PRO | 6 | 9 |
| - | HT 30/5 - PRO | 2 | 2 |
| - | HT 30/6 - PRO | 2 | 2 |

HT - PRO

DIMENSIONES Y PESOS

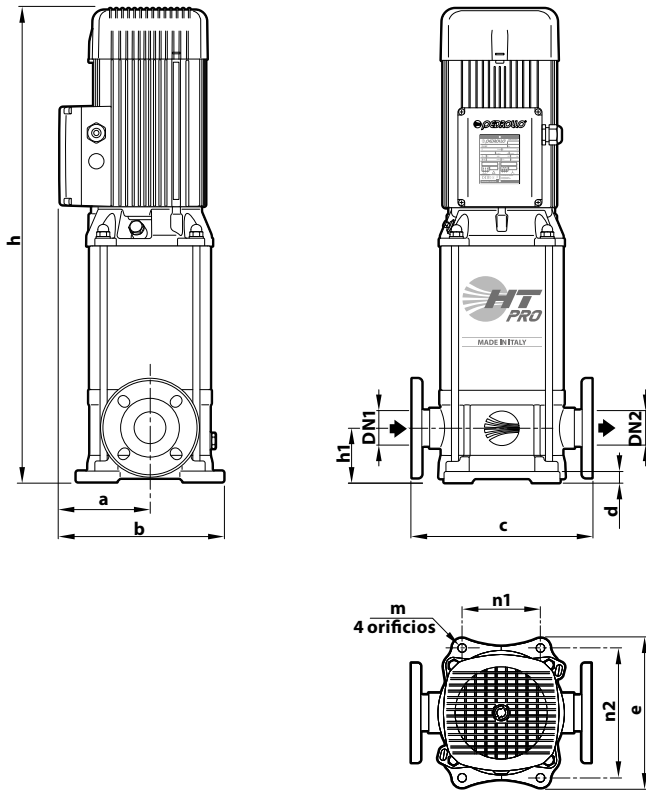

BRIDA



| TIPO | DN mm | D mm | K mm | ORIFICIOS | |
|-------------|----------|---------|---------|-----------|------|
| | | | | N° | Ø mm |
| HT 3 - PRO | 25 | 115 | 85 | 4 | 14 |
| HT 5 - PRO | 32 | 140 | 100 | | |
| HT 8 - PRO | 40 | 150 | 110 | | |
| HT 10 - PRO | 40 | 150 | 110 | | |
| HT 15 - PRO | 50 | 165 | 125 | | |
| HT 30 - PRO | 65 | 185 | 145 | 18 | |

| TIPO | | BOCAS | | N° ETAPAS | DIMENSIONES mm | | | | | | | | | | kg | |
|----------------|----------------|--------|--------|--------------|----------------|------|-----|-----|------|------|-----|-------|------|------|------|------|
| Monofásico | Trifásico | DN1 | DN2 | | a | b | c | d | e | h | h1 | n1 | n2 | m | 1~ | 3~ |
| HTm 3/4 - PRO | HT 3/4 - PRO | 1" | 1" | 4 | 126 | 231 | 250 | 15 | 210 | 509 | 75 | 100 | 180 | Ø 13 | 31.5 | 31.5 |
| HTm 3/5 - PRO | HT 3/5 - PRO | | | 5 | | | | | | 31.7 | | | | | 31.7 | |
| HTm 3/6 - PRO | HT 3/6 - PRO | | | 6 | | | | | | 33.0 | | | | | 33.0 | |
| HTm 3/7 - PRO | HT 3/7 - PRO | | | 7 | | | | | | 37.9 | | | | | 37.9 | |
| HTm 3/8 - PRO | HT 3/8 - PRO | | | 8 | | | | | | 45.5 | | | | | 45.2 | |
| HTm 3/9 - PRO | HT 3/9 - PRO | | | 9 | 46.5 | 46.2 | | | | | | | | | | |
| HTm 3/10 - PRO | HT 3/10 - PRO | | | 10 | 47.4 | 47.1 | | | | | | | | | | |
| HTm 5/2 - PRO | HT 5/2 - PRO | | | 2 | 29.9 | 29.9 | | | | | | | | | | |
| HTm 5/3 - PRO | HT 5/3 - PRO | | | 3 | 30.1 | 30.1 | | | | | | | | | | |
| HTm 5/4 - PRO | HT 5/4 - PRO | | | 4 | 32.1 | 32.1 | | | | | | | | | | |
| HTm 5/5 - PRO | HT 5/5 - PRO | 1 1/4" | 1 1/4" | 5 | 126 | 231 | 15 | 210 | 509 | 75 | 100 | 180 | Ø 13 | 34.5 | 34.5 | |
| HTm 5/6 - PRO | HT 5/6 - PRO | | | 6 | | | | | 35.5 | | | | | 35.5 | | |
| HTm 5/7 - PRO | HT 5/7 - PRO | | | 7 | | | | | 44.6 | | | | | 44.3 | | |
| HTm 5/8 - PRO | HT 5/8 - PRO | | | 8 | | | | | 45.6 | | | | | 45.3 | | |
| HTm 5/9 - PRO | HT 5/9 - PRO | | | 9 | | | | | 49.8 | | | | | 49.5 | | |
| HTm 8/3 - PRO | HT 8/3 - PRO | | | 3 | 30.6 | 30.6 | | | | | | | | | | |
| HTm 8/4 - PRO | HT 8/4 - PRO | | | 4 | 32.6 | 32.6 | | | | | | | | | | |
| HTm 8/5 - PRO | HT 8/5 - PRO | | | 5 | 36.1 | 36.1 | | | | | | | | | | |
| HTm 8/6 - PRO | HT 8/6 - PRO | | | 6 | 36.9 | 36.9 | | | | | | | | | | |
| HTm 8/7 - PRO | HT 8/7 - PRO | | | 7 | 44.9 | 44.6 | | | | | | | | | | |
| HTm 8/8 - PRO | HT 8/8 - PRO | 8 | 49.0 | 48.7 | | | | | | | | | | | | |
| HTm 8/9 - PRO | HT 8/9 - PRO | 9 | 50.0 | 49.7 | | | | | | | | | | | | |
| - | HT 8/10 - PRO | 10 | - | 54.7 | | | | | | | | | | | | |
| HTm 10/3 - PRO | HT 10/3 - PRO | 1 1/2" | 1 1/2" | 3 | 126 | 231 | 280 | 18 | 247 | 488 | 80 | 130 | 215 | Ø 14 | 30.7 | 30.7 |
| HTm 10/4 - PRO | HT 10/4 - PRO | | | 4 | | | | | | 32.7 | | | | | 32.7 | |
| HTm 10/5 - PRO | HT 10/5 - PRO | | | 5 | | | | | | 36.2 | | | | | 36.2 | |
| HTm 10/6 - PRO | HT 10/6 - PRO | | | 6 | | | | | | 44.8 | | | | | 44.5 | |
| HTm 10/7 - PRO | HT 10/7 - PRO | | | 7 | | | | | | 45.0 | | | | | 44.7 | |
| HTm 10/8 - PRO | HT 10/8 - PRO | | | 8 | 49.1 | 48.8 | | | | | | | | | | |
| HTm 10/9 - PRO | HT 10/9 - PRO | | | 9 | 50.1 | 49.8 | | | | | | | | | | |
| - | HT 15/2R - PRO | | | 2 | - | 52.0 | | | | | | | | | | |
| - | HT 15/3R - PRO | | | 3 | - | 52.5 | | | | | | | | | | |
| - | HT 15/3 - PRO | | | 3 | 151 | 275 | | | | 300 | | | | | 633 | 90 |
| - | HT 15/4 - PRO | 4 | - | 63.0 | | | | | | | | | | | | |
| - | HT 15/5 - PRO | 5 | - | 71.0 | | | | | | | | | | | | |
| - | HT 15/6 - PRO | 6 | - | 115.5 | | | | | | | | | | | | |
| - | HT 15/7 - PRO | 7 | 181 | 305 | 320 | 944 | 105 | 130 | 215 | Ø 14 | - | 116.0 | | | | |
| - | HT 30/2R - PRO | 2 | - | 53.5 | | | | | | | | | | | | |
| - | HT 30/2 - PRO | 2 | 151 | 275 | 320 | 604 | 105 | 130 | 215 | Ø 14 | - | 56.5 | | | | |
| - | HT 30/3 - PRO | 3 | - | 61.5 | | | | | | | | | | | | |
| - | HT 30/4 - PRO | 4 | - | 70.0 | | | | | | | | | | | | |
| - | HT 30/5 - PRO | 5 | - | 123.5 | | | | | | | | | | | | |
| - | HT 30/6 - PRO | 6 | - | 124.0 | | | | | | | | | | | | |
| - | HT 30/7 - PRO | 7 | 181 | 305 | 320 | 915 | 105 | 130 | 215 | Ø 14 | - | 136.5 | | | | |
| - | HT 30/8 - PRO | 8 | - | 137.0 | | | | | | | | | | | | |

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

1 Cuerpo bomba Acero inoxidable **AISI 304**, equipado con bocas roscadas ISO 228/1

2 Tapa Acero inoxidable **AISI 304**

3 Camisa Acero inoxidable **AISI 304**

4 Rodetes Acero inoxidable **AISI 304**

5 Difusores Acero inoxidable **AISI 304**

6 Sello mecánico

| Electrobomba | Sello | Eje | Materiales |
|-----------------------|---|---------|--------------------------|
| HT 3 - 5 - 8 - 10 PRO | FN-18 | Ø 18 mm | Grafito / Cerámica / NBR |
| HT 15 - 30 PRO | FN-KU-24 ISO 3069 EN 12756 | Ø 24 mm | Grafito / Cerámica / NBR |

7 Eje Acero inoxidable **AISI 431**

8 Motor eléctrico

- **HTm - PRO**: monofásico 220 V - 60 Hz con condensador y protección térmica del motor integrada en el bobinado
- **HT - PRO**: trifásico 220/380 V - 60 Hz o 220/440 V - 60 Hz
- Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores de alta eficiencia clase IE3 (IEC 60034-30-1)
- Servicio continuo **S1**

