EASYPRESS Dispositif de contrôle automatique

Eaux propres Usage domestique

DONNÉES TECHNIQUES

TYPE Monophasé	P2 kW	P2 HP	Alimentation Volt	Alimentation Hz	Courant pour service continu
EASYPRESS	1.5	2	230	50/60	13 A

OUT OF SERVICE

DRY RUNNING

FREQUENT START-UP

EASYPRESS est équipé de 2 indicateurs LED qui permettent de visualiser l'état de fonctionnement et les messages d'alarme du système, grâce à des combinaisons et à l'allumage intermittent des voyants LED. La légende sur le panneau de commande aide l'utilisateur à identifier le type d'anomalie rencontrée par l'appareil.

PLAGE DES PERFORMANCES

※ Pression de redémarrage : **1.5 bar** 🔵
※ Débit maximal : **170 l/min** (10 m³/h)

UTILISATIONS ET INSTALLATIONS

EASYPRESS est un dispositif électronique **robuste et fiable** de contrôle et de protection pour des électropompes domestiques monophasées, avec une alimentation jusqu'à **2 HP**.

DESCRIPTION DU PRODUIT

※ **EASYPRESS** se compose d'un capteur de pression et d'un capteur de débit, reliés à un système électronique, qui lancent l'électropompe lorsque, à l'ouverture d'un robinet, la pression du système descend en dessous de la pression de redémarrage et qui l'arrêtent lorsque le débit se réinitialise ou descend en dessous de **2 l/min**.

※ **EASYPRESS** est équipé de :
- carte électronique ;
- manomètre ;
- micro-accumulation intégrée qui permet un fonctionnement même sans vase d'expansion (**cependant le vase 1SF est recommandé**).

L'électronique intégrée protège l'électropompe contre :
※ fonctionnement à sec ;
※ démarrages fréquents dus à des fuites dans le système ;
※ verrouillage dû à l'inactivité du système.

DIMENSIONS ET POIDS

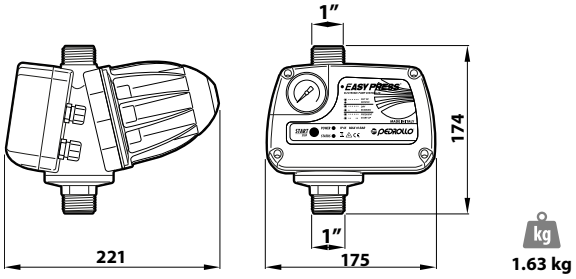

LIMITES D'UTILISATION

※ Température du liquide jusqu'à **+55 °C**
※ Température ambiante jusqu'à **+40 °C**
※ Pression maximum d'exercice **10 bar**
※ Protection : **IP 65**

BREVETS - MARQUES - MODÈLES

※ Modèle communautaire déposé n° 868062
※ Brevet n° IT 1388969, IT 1388970
※ EASYPRESS®, marque déposée n° 0001334481

ACCESSOIRES

※ **GSR** Joint spécial en trois parties avec joint torique (**1"**)

GSR

RÉALISATIONS SUR DEMANDE

※ Version **EASYPRESS** avec pression de redémarrage de **0.8 bar** 🟡
※ Version **EASYPRESS** avec pression de redémarrage de **2.2 bar** 🔴
※ Version avec câble d'alimentation avec prise Schuko et câble de raccordement électropompe

Hauteur maximale usage

Version **2.2 bar** 🔴 = **18 m**

Version **1.5 bar** 🔵 = **11 m**

Version **0.8 bar** 🟡 = **5 m**
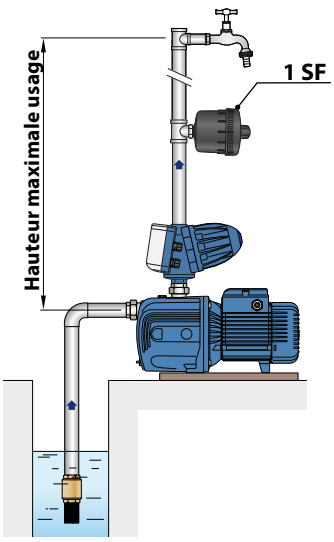
Installation typique